



ナノシリコンテクノロジーにより、最上クラスの耐候性を備えた
比較的低価格の外壁用塗料が完成しました！

ナノシリコン樹脂エマルション外壁用塗料

外壁用

NANOSILICON

ナノシリコン W

ナノシリコンテクノロジーによりアクリル成分とシリコン成分を
ナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限
まで引き出すことに成功

均一に融合させることにより、少量のシリコン樹脂で最大限の性能を引き出せます！

用途

- 窯業系サイディングボードの塗り替え
- 複層仕上塗材の塗り替え
- 薄付け仕上塗材の塗り替え
- 波形スレートの塗り替え
- 窯業系サイディングボード
- 吹付タイル(複層仕上塗材)
- リシン(薄付け仕上塗材)


モルタル、コンクリート面への新規塗装は
当社営業担当にご相談ください



特長


超耐久性

ナノシリコンテクノロジーで裏づけされた塗膜が、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。

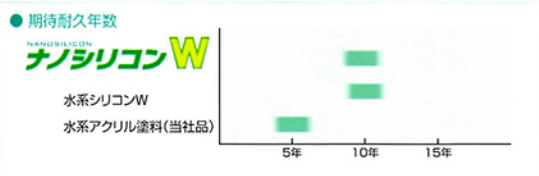

耐汚染性

強靱で柔軟性に富んだ塗膜は、優れた耐汚染性を発揮します。

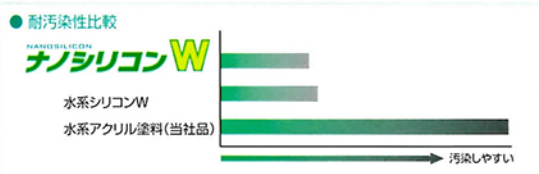

防火認定材料


ナノシリコンWの塗膜は燃えにくく、防火認定材料として認定されています。

耐変色性

シリコン樹脂のポテンシャルを最大限に引き出した塗膜は、長期間色あせせず鮮やかな色彩を維持します。

防カビ・防藻性

外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。

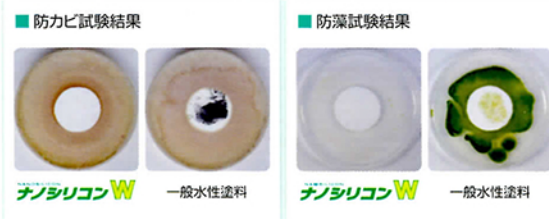

優れた作業性

- ローラー施工時の塗着効率がよく、優れた隠ぺい性を発揮し、肉持ち感がある塗膜が得られます。
- スプレー、刷毛でも施工が可能です。

優れた仕上がり

- 艶ありタイプ
優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。
- 3分艶ありタイプ
高級感がある落ち着いた仕上がりになります。

優れた遮熱機能(遮熱色)

ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。

低臭・無公害

水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。