

kikusui

No 202

2液弱溶剤形金属屋根用高日射反射率塗料(金属屋根用遮熱塗料)


サーモファクトリーダブルワン

サーモファクトリーダブルワンはさび止め機能を併せ持つ、さび止め下塗り上塗り兼用タイプです。下塗りが不要なので工期短縮できます。 ※下地の状況により必要な場合もございます。

New! 今までになかった
シーラーレスなのに遮熱!!

工期短縮


急ぎの施工時の救世主!

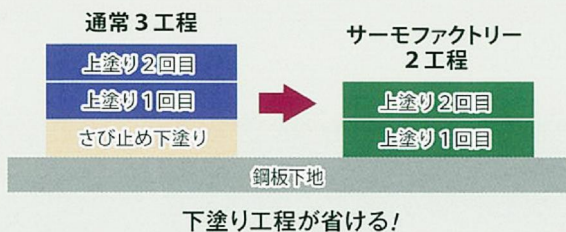

さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要なく工期が約1日分短縮できます。
材料・道具・産業廃棄物も通常施工より減るので余分な手間を省けます。

遮熱性能

暑い日の省エネに。

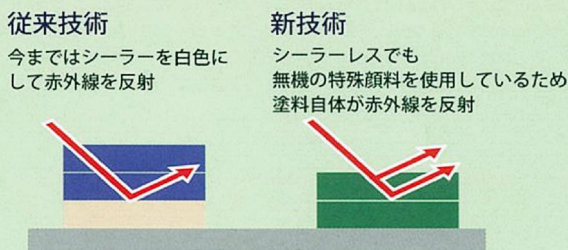

従来の遮熱塗料は白い下塗りを使用することで太陽からの赤外線を反射していました。
サーモファクトリーダブルワンは遮熱用の特殊無機顔料を使用しているため、下塗り無しでも優れた遮熱性能を発揮します。

特長

- ①樹脂系統：ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用
- ②遮熱性：変退色が少ないチタン系黒色遮熱顔料を使用（通常使用するカーボン系黒色顔料は吸熱効果あり）
- ③省工程：さび止め不要の2工程（従来：さび止め1回+上塗り2回の3工程）

注意

多く錆が発生している場合、素地が露出している場合には適切な下塗り（K'sスーパーサーモプライマー）が必要となります。