

# Pastel Flavor

艶有 艶消し

遮熱・断熱 ラジカル制御型多彩模様塗料 **パステルフレーバー**

パステルフレーバー は、アクリルシリコン樹脂にカラーチップを配合した「多彩模様塗料」です。意匠性だけでなく、遮熱性・断熱性の機能を有しており、主成分のシリコンが高耐候性・低汚染性を発揮します。また、ローラー施工のため、工事中の騒音や塗料の飛散など近隣環境にも配慮しています。

## 表現豊かな多彩模様塗料

中塗りのベース色と、上塗りに配合した様々な大きさのカラーチップによって、多彩な色調を表現することができます。特に、単色のデザインサイディングは多彩に塗り替えることで美観をワンランクUPすることができます。



単色 → 単色

単色 → パステルフレーバー


## 高機能で快適な生活環境

遮熱効果で快適な室内空間を実現。



## ラジカル制御で長く美しい外観

HALSを配合したことで、紫外線による塗膜劣化の要因ラジカルを制御することができ、建物を長く美しく保ちます。

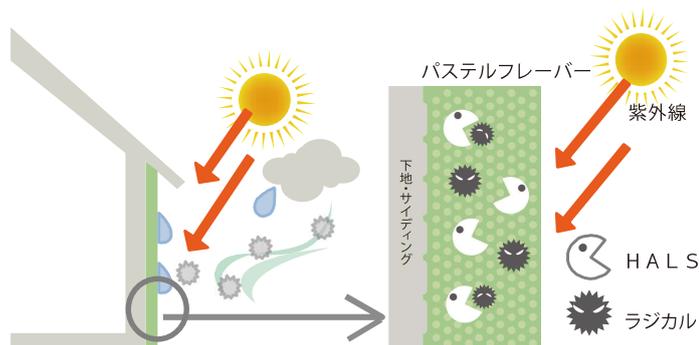

### 標準施工仕様書

#### ■ローラー塗装仕様

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
(下塗り)	新築下地や下地の種類・状態によって、シーラーが必要な場合があります。					
中塗り	パステルフレーバー 中塗	主材:15kg 清水:0~0.3L	ウールローラー、はけ等	1※	3以上	68~83㎡/15kg 0.18~0.22kg/㎡
上塗り	パステルフレーバー 上塗	主材:15kg 清水:0.45~1.0L	推奨ローラー (桃虎・ボボラス)、はけ等	1	最終養生 24以上	68~83㎡/15kg 0.18~0.22kg/㎡

#### ■吹付け塗装仕様

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
(下塗り)	新築下地や下地の種類・状態によって、シーラーが必要な場合があります。					
中塗り	パステルフレーバー 中塗	主材:15kg 清水:0.3~0.75L	万能ガン 口径:5.5mm 吹圧:0.4~0.5MPa	1※	3以上	33~43㎡/15kg 0.36~0.44kg/㎡
上塗り	パステルフレーバー 上塗	主材:15kg 清水:0.75~1.5L	万能ガン 口径:5.5mm 吹圧:0.35~0.45MPa	1	最終養生 24以上	40~53㎡/15kg 0.28~0.38kg/㎡

### 用途

各種サイディング、旧塗膜の改修  
新築時の外壁塗

### 荷姿

パステルフレーバー 中塗 15kg/缶  
パステルフレーバー 上塗 15kg/缶