



99.99%シリコーン バッファークート

防水・防錆を10年間保証

※保証につきましては各営業担当にお問合せください。

超付着性

シリコーン特有の付着性により幅広い基材に下塗りなしで施工可能。

適応基材

- ・鉄・アルミ・亜鉛・ステンレス・銅・モルタル
- ・FRP・RC・RP・スレート・木・サイディング
- ・各種旧塗膜・各種シート

超防水性

−50℃~200℃の範囲でも伸び率350~400%の伸縮性を保つため、どんな環境でも防水性を失いません。



−50℃引張試験

超撥水性


ハスや里芋の葉のような強い撥水硬化を塗膜がある限り長期的に持続します。



シート防水下地(拡大)


超耐候性

過酷な暴露環境にて約40年、耐候性の暴露試験を実施。促進耐候試験の実施により、熱・オゾン・紫外線による塗膜の劣化が非常に遅くチョーキングを起こしません。

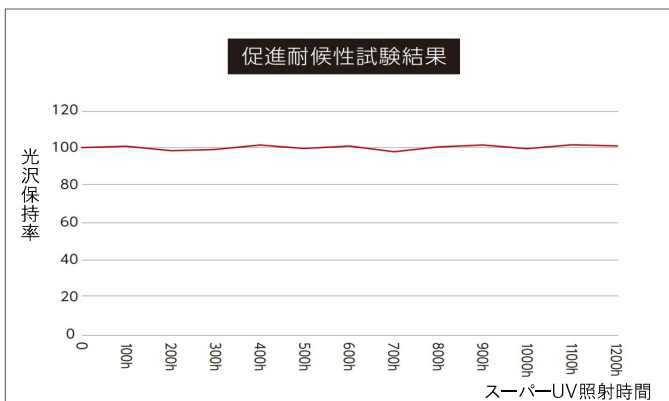

超防錆性


サビ面への適応も可能。電気絶縁性の高い物質のため、サビの発生を防ぎます。



広範囲に錆びた屋根でもケレンせずに直接塗布
※浮き錆のみ研磨パッド等で除去します。

高浸透性能

雨水など外部からの水分の侵入をふせぎながらも、空気の流通があり内部の水分を外へ逃がすため、下地からの膨れを制御します。

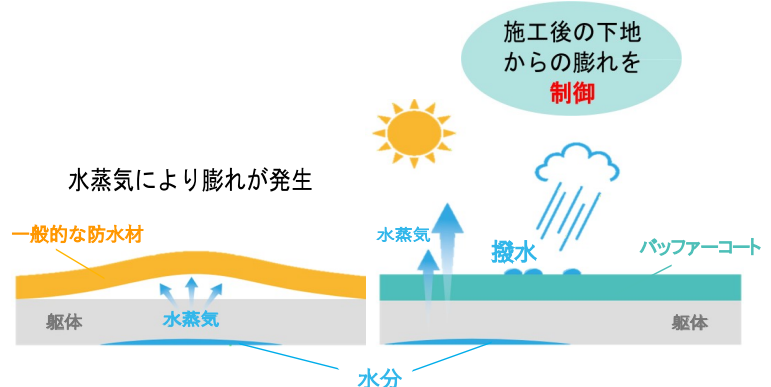

種類と荷姿

バッファークート10(金属用)	20kg set	防錆・防水・耐久性
バッファークート30(壁面用)	20kg set	防水・耐候性
バッファークート50(新設コンクリート用)	16kg set	防水・耐候性
バッファークート85(上塗り)	20kg set	着色・艶出し用