




ROCKPAINT 弱溶剤2液型低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料


ハイパーユメロックス

すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』の屋根塗料

1、低汚染性
帯電防止のある特殊成分配合により親水性の高い塗膜を形成し、汚染物を浮かせ流します。

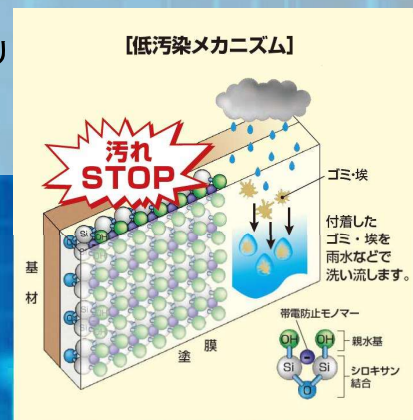

2、高耐候性・高耐久性
特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン、顔料及びラジカル吸着安定剤の効果ですぐれた耐候性・耐久性を発揮。

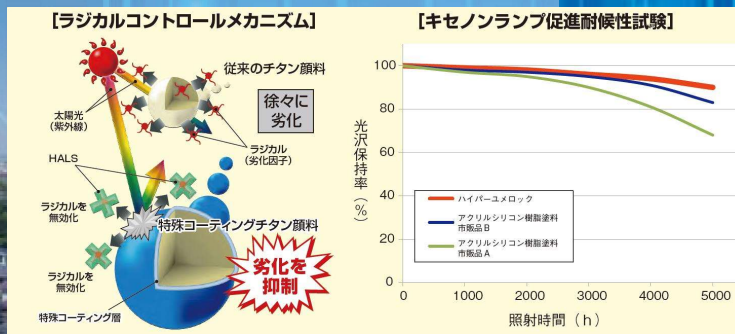

3、荷姿
主剤:13.5kg 硬化剤:1.5kg
4、色
標準色20色



標準色に加え、お客様のご要望に沿った色調をご提供します。

◆標準塗装仕様(化粧スレート・セメント瓦)

工程	塗料名	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	希釈剤	塗装方法・希釈率 (%)	塗り重ね可能時間 (23°C)
下地調整	高圧洗浄により、ゴミ、汚れ、こけ、カビなどを完全に除去する。高圧洗浄できない場合は、ホースで水を流しながらデッキブラシ、ワイヤーブラシなどで入念に除去する。旧塗膜ではがれ部分、ふくれ部分はケレン具を用いて完全に除去し、乾燥させて清潔な面とする。					
下塗り	ハイパーシーラーエポ	1~2 ^回	0.08~0.13	塗料用シンナー	ハケ・ローラー: 0 (通常不要) エアレス: 0 (通常不要)	4時間以上7日以内
	エポシーラーマルチ		0.08~0.10			3時間以上
	ハイパーシーラーアクア	1	0.08~0.13	水	ハケ・ローラー: 0~10 エアレス: 0~10	4時間以上
	ロック水性プロテクトルーフ サフ		0.3~0.8			3時間以上
上塗り	シリコン系 (弱溶剤2液)	2	0.11~0.13	塗料用シンナー	ハケ・ローラー: 5~15 エアレス: 10~20	2時間以上
線切り	水切り部で瓦が重なった部分は、皮スキなどで塗料除去、線切りを行う。					

屋根材別 推奨下塗り

- 住宅用化粧スレート・セメント瓦
 - ・ハイパーシーラーエポ
 - ・ハイパーシーラーアクア
 - ・エポシーラーマルチ
 - ・ロック水性プロテクトルーフ サフ
- 金属系屋根材
 - ・2液型サビカット
 - ・サビカットII
- 乾式コンクリート瓦【洋瓦】
 - ・ハイパーシーラーエポ (透明)

※詳細な使用方法は「標準塗装仕様書」
各々のカタログをご参照ください。