

ソワードステイン

JASS 18M-307 適合 WP

高着色力


高耐候性

防腐・防カビ・防蟻

業界初、WPでのセルフクリーニング

無機+有機・ハイブリッド樹脂・ナノテクノロジー

セルフクリーニングのメカニズム

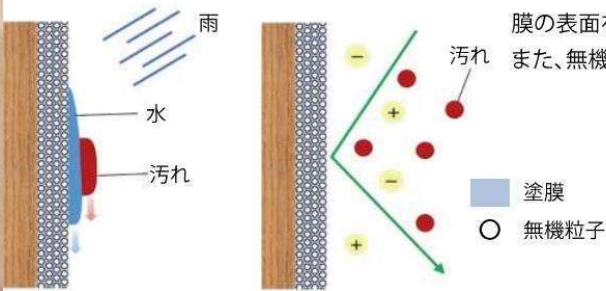

※ 性能原理イメージ

膜の表面を親水性にする事により、汚れ(油分)と膜の間に水が潜り込み汚れを落としやすい。また、無機粒子が静電気の帯電を防ぎ、汚れの付着を防止します。

ソワードステイン




※ 接触角による比較イメージ

一般的な造膜型塗料



カラーバリエーション 9色 荷姿:3.5kg、14kg

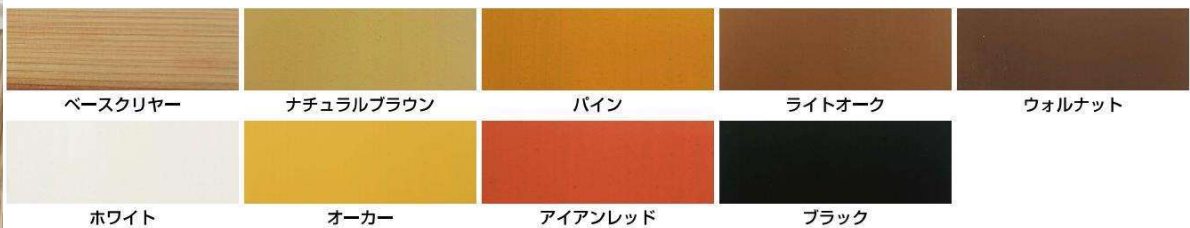

木材保護塗料塗り(WP)対応 国土交通省公共建築工事標準仕様書

工程	A種	B種	使用塗料	塗装方法	塗装条件 23℃	
					塗布量(kg/m ²)	乾燥時間
1			研磨紙 P120~220(その他、公共建築工事標準仕様書に基づく)			
2	○	○	ソワードステイン	刷毛塗り	0.06~0.10	4時間以上
3	○	○	ソワードステイン	刷毛塗り	0.06	12時間以上
4	○		ソワードステイン	刷毛塗り	0.04~0.06	12時間以上

- 材質により塗布量は異なります。また塗装後、湿度や温度に応じて乾燥時間を調整して下さい。
- 特記がない場合は、B種に沿って塗装して下さい。
- ヤニが多い木材は、ラッカーシンナーまたはアルコール等で表面のヤニを取り除いて下さい。または焼きごて等を使い処理して下さい。
- 旧塗膜がある場合、塗装できません。旧塗膜を完全に除去した後に塗装を行って下さい。