

DRESS UP ART ドレスアップアート



← カタログはこちら


サイディングの形状を活かしてデザイン性を持たせる工法で、色を重ねることにより意匠性が高まります。更にオプションとしてドレスアップアートプラスを施すことによって粒状の顔料が天然石材のような質感をもたらし、より高級感が惹き立ちます。

Design



2色塗24パターン、3色塗12パターン、さらにドレスアップアートプラスを含最大144パターンの配色が可能。

塗装工程

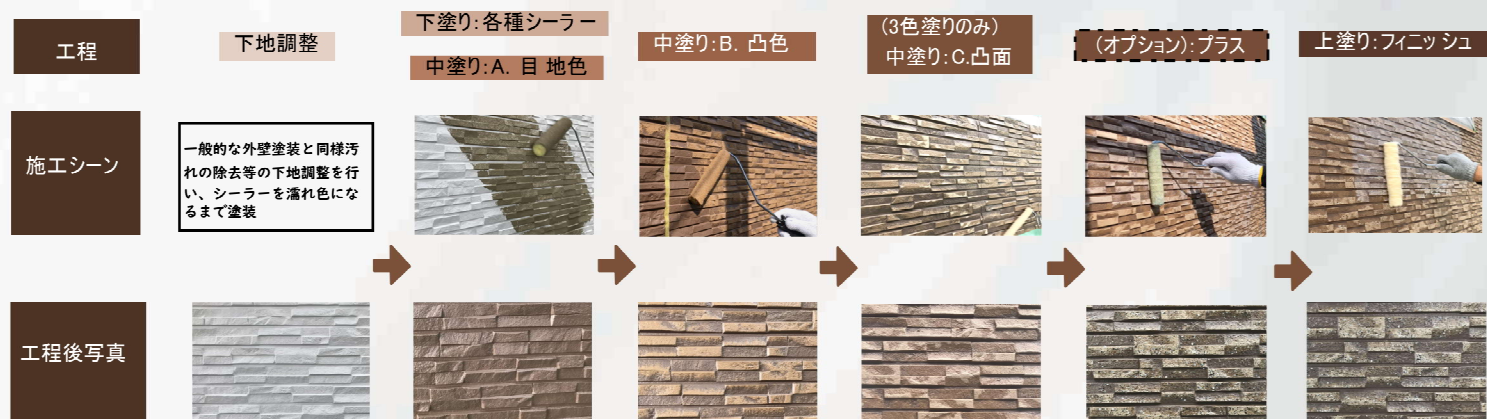

標準塗装仕様

2色(+オプション)仕様 塗装工程数

工程	塗料名	塗り回数	使用量 (kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間 (23°C)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装方法
下地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去する。ごみ、砂じん、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。釘頭のさびは、サンドペーパー、研磨布などを用いて除去し、さび止め塗料で補修塗りする。						
下塗り	水性パーフェクトシーラー ファインパーフェクトシーラー	1~2	0.10~0.16 0.05~0.12	4時間以上 4時間以上7日以内	無希釈	—	はけ/ローラー
中塗り (A.目地色)	ドレスアップアート中塗 (A.目地色)	2	0.14~0.17	4時間以上	水道水	5~10	はけ/ローラー
中塗り (B.凸色)	ドレスアップアート中塗 (B.模様塗凸色)	1	0.08~0.12				
(オプション)	ドレスアップアートプラス	1	0.10~0.15	16時間以上		0~5	(中毛~短毛推奨)
上塗り	ドレスアップアートフィニッシュ	1	0.10~0.16	—	—	0~10	はけ/ローラー