

ターペン可溶1液ラジカル制御形
ハイブリッド高耐候性屋根用塗料

ファインパーカクトルーフ

高級感のある艶

1液形屋根用塗料最高レベルの高光沢。

強靭な塗膜

積雪や滑雪等に対して、優れた耐久性を発揮。



防藻・防かび


藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持

優れた乾燥性

速乾タイプなので低温時期（10°C前後）
でも高い作業性、光沢感が得られます。


紫外線に強い

ラジカル制御技術によりシリコンを超える
耐久性を実現、長期間美しさを保ちます。

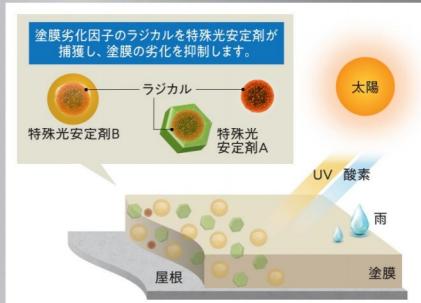

優れた作業性

塗装時の下地への塗着性（転写性）が良好。

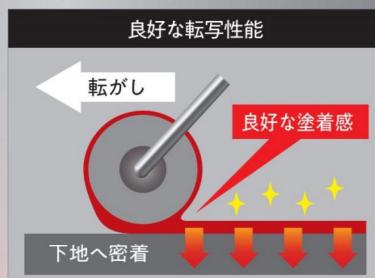

幅広い下地適性

トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。

標準塗装仕様 下塗り塗料を選ぶことで鋼板・スレート屋根の両方に対応可能です。

■鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え

工 程	製品名	塗り回数	使用量 (kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間 (23°C)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装方法
下地調整	影れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜、さび、付着物などの周辺をワイヤーブラシ、ケレン棒などで除去する。 溶接部のさびは、電動工具で除去する。油脂分、水分は溶剤ふきを行い清浄な面とする。						
下 塗 り	ニッペハイポンルーフデクロ または ニッペ1液ハイポンファインデクロ ^{※1}	1	0.13~0.15	4時間以上 7日以内	塗料用 シンナーA	5~10	はけ、ウールローラー
上 塗 り	ファインパーカクトルーフ ^{※2}	2	0.12~0.14	4時間以上	塗料用 シンナーA	10~20	はけ、ウールローラー エアレススプレー

■製品体系

容 量	14kg
色 相	9色
つ や	つや有り