

1液水性ラジカル制御型ハイブリッド高耐候性つや消し塗料

PERFECT TRUEMATTE

パーフェクトトゥルーマット




わずかな艶も残さない水性塗料

一般的なつや消し塗料は艶ありの塗料をベースに、艶消し材を調合して作ります。そのため、わずかにつやが残ってしまう場合があります。しかし「パーフェクトトゥルーマット」は、艶消し専用塗料として開発された製品です。緻密な塗膜構造により、「奥つや」と呼ばれるわずかな艶も残しません。




すぐれた仕上がり

従来艶消し塗料のように、わずかにでも艶がある塗膜の場合、施工時のローラー跡が「艶ムラ」として残ることがあります。しかし、艶消し専用塗料として開発したことで吸い込み差による「艶ムラ」を軽減します。そのため、仕上がりの良さに直結します。

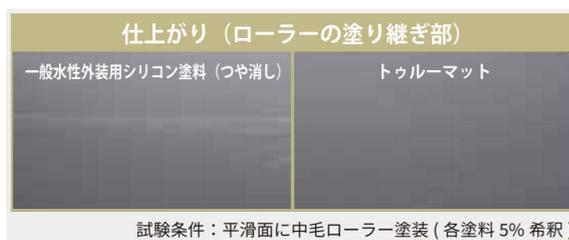

すぐれた耐候性

「ラジカル制御技術」で、紫外線による塗膜劣化を最大限に防ぎます。塗装後の塗膜の「割れにくさ」「汚れのつきにくさ」により従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現しました。更に、色の変色も起こりにくく、きれいな外観を長期的に維持できます。

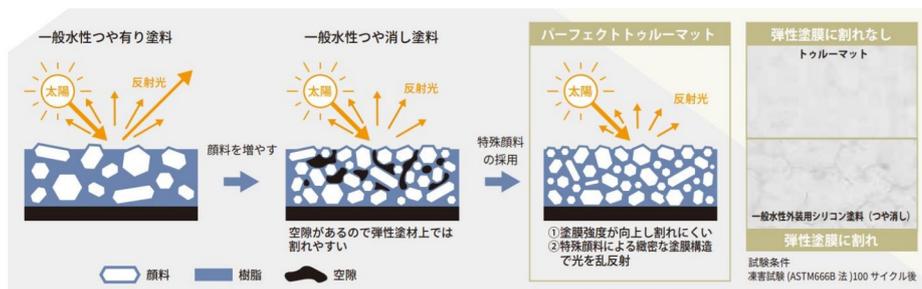

標準塗装使用(塗り替え)

●モルタル面、コンクリート面の塗り替えなど

仕様	塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23°C)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
微弾性仕様	下地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去する。ごみ、砂じん、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。釘頭のさびはサンドペーパー、研磨布などを用いて除去し、さび止め塗料で補修塗りをする。						
	下塗り	ニッパパーフェクトフィラー	1	0.20~0.45 0.50~0.90	4時間以上	水道水	3~8 1~5 2~5	ウールローラー 砂骨ローラー タイルガン
	上塗り	ニッパパーフェクトトゥルーマット	2	0.13~0.17	3時間以上	水道水	0~10	ウールローラー・はけ・エアレススプレー
弾性仕様	下地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去する。ごみ、砂じん、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。釘頭のさびはサンドペーパー、研磨布などを用いて除去し、さび止め塗料で補修塗りをする。						
	下塗り1	ニッパDANフィラーエポ	1	0.8~1.30	4時間以上	水道水	0~3	砂骨ローラー
	下塗り2	ニッパDANフィラーエポ	1	0.8~1.30	16時間以上	水道水	0~3	砂骨ローラー
	上塗り	ニッパパーフェクトトゥルーマット	2	0.13~0.17	3時間以上	水道水	0~10	ウールローラー・はけ・エアレススプレー