



ロックペイント

水性 1液透湿型微骨材入りシリコン樹脂塗料

ロック透湿コート



**砂壁調等のリフレッシュ塗替
住宅基礎・擁壁・ブロック塀の保護
軒天の中性化、膨れ制御**

高意匠性

砂壁調の高意匠性を損なわずに仕上げが可能。




高耐候性 シリコン樹脂とラジカルコントロール技術により従来にはない高い**耐候性**を発揮。
防水性が高く、外部からの水の侵入を制御。


浸透性 高い**透湿性**により塗膜の膨れ、剥がれを抑制します。

追従性 微弾性塗膜の為、厚膜仕様が可能。
下地のクラックに**追従性**があります。

促進耐候性 (キセノンウェザーメータ)

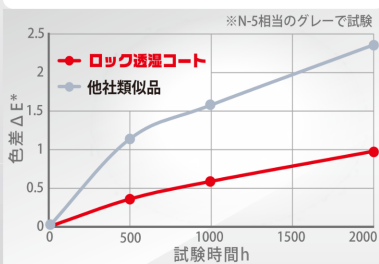

水蒸気透過度 g/m²

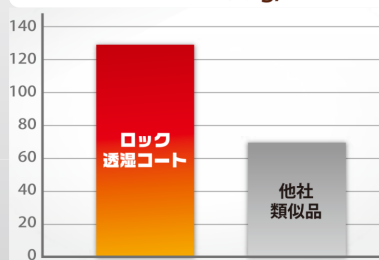

透湿性 ml/24 h



仕上げテクスチャー



適応下地

コンクリート、モルタル

色相

各色 (中濃彩色は対応不可)

※日塗工対応可能色



● 標準塗装仕様 (改修) <砂壁調等仕上げ面 (ウールローラー)>

工程	使用塗料	希釈剤 / 塗装方法と希釈割合 (%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り重ね可能時間 (23°C)
下地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。また、エフロレッセンス、チョーキング部分、汚れ等は高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
下塗り	ロックカチオンシーラーマルチⅢ※4	水 / ハケ・ローラー: 0% (通常不要)	1	0.07~0.13	3時間以上
上塗り	ロック透湿コート	水 / ハケ・ローラー: 0~5%	2	0.20~0.25	2時間以上