



次世代つや消し塗料

ふくれ 剥がれ カビ 解決する塗料!

超撥水特殊変性シリコン樹脂つや消し塗料

ビーズコート

低VOC

低臭

ビーズコートは特殊な撥水化技術と特殊変性シリコン樹脂により、従来のつや消し塗料にはない超撥水性・低汚染性・高耐候性を可能にしました。


カタログ
No.145-01

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
内装仕上げの制限なし

特長

超撥水性



シリコン樹脂成分による撥水効果と塗膜表面の微細な凹凸形状により、雨水等をビーズ状にはじき、優れた防水性を発揮します。

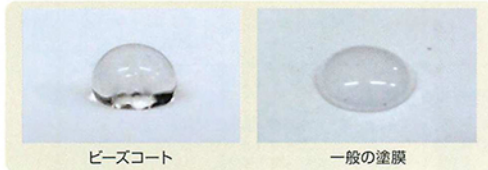

高耐候性

シリコン樹脂成分の強固なシロキサン結合は、耐候性に優れており、塗膜の撥水性を長期にわたって維持します。

促進耐候性試験 (スガ試験機(株)製/デュパネル光コントロールウェザーメーター)

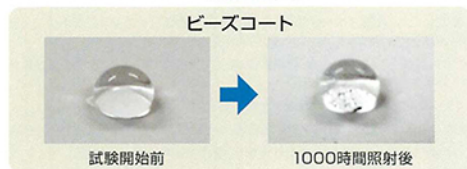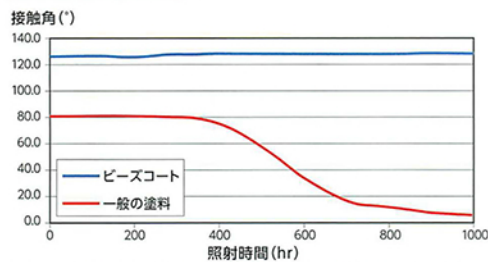

改修にも最適

特殊変性シリコン樹脂により柔軟な塗膜を形成し、可とう形改修用仕上塗材の上塗りにも適応できます。

防かび・防藻性

塗膜表面が濡れにくいので、かび・藻などの発生を防ぎ、微生物汚染から建物を守ります。


■ 塗装適用範囲

適用部位・・・一般外壁、柱、廊下壁、階段壁、天井
 適用素地・・・コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、スレート、石膏ボード、木部、窯業系サイディングボードなど
 適用既存塗膜・・・アクリルリシン・吹付タイル・スタッコ・単層弾性®・弾性タイル®・EPの活膜
 ※下塗りには、リメークプラを使用して下さい。

低汚染性


雨水に含まれる汚染物質が塗膜表面に付着しにくく、付着しても表面を転がる水滴により除去されるため、塗膜表面が清潔な状態を維持します。

屋外暴露による耐汚染性(1年間)

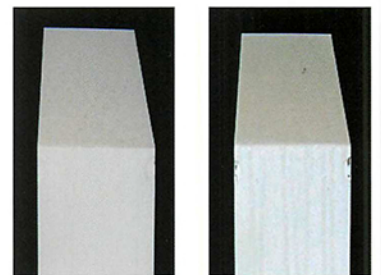

透水性・透湿性

塗膜中に形成されたナノサイズの細孔を通して、建物内部の水蒸気を外部に発散し、建物の結露防止に寄与します。

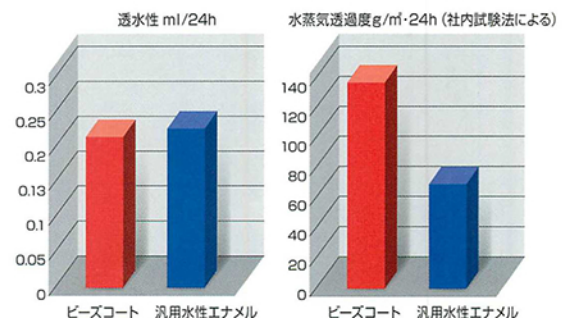

環境対応

水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の向上に役立ちます。また、厚生労働省がシックハウスの可能性を指摘する物質は一切含んでいません。

■ 荷姿

●ビーズコート 20kg (50~66㎡/2回塗)
 ●色相
 白・黒・赤・赤さび色・オーカー色・黄色・紺(淡彩・中彩・濃彩)

